



### PREGLED RASPOLOŽIVIH MODELA ACC. KONTROLERA

sa kojima je moguće konfigurisati i najkompleksnije sisteme EVIDENCIJE I KONTROLE PRISTUPA (EIKP)



#### ACC. KONTROLERI (bela serija) - NAJVIŠI STEPEN SIGURNOSTI

ACC. EA01 za 1 x vrata; 2 x "wiegand" periferija (recimo 2 x RFID Čitač)

ACC. EA02 za 2 x vrata; 4 x "wiegand" periferija

ACC. EA04 za 4 x vrata; 4 x "wiegand" periferija

ACC. EA08 za 4 x vrata; 8 x "wiegand" periferija



#### ACC. KONTROLERI (plava serija) - STANDARDAN STEPEN SIGURNOSTI

ACC. ACAB-001 za 1 x vrata; 2 x "wiegand" periferija (recimo 2 x RFID Čitač)

ACC. ACAB-002 za 2 x vrata; 4 x "wiegand" periferija



ACC. ACAB-004 za 4 x vrata; 4 x "wiegand" periferija



### KONFIGURISANJE

Maksimalan broj kontrolera povezanih na jedan Server je 254

Ukupan broj kontrolisanih vrata zavisi od odabranih modela i konfiguracije sistema

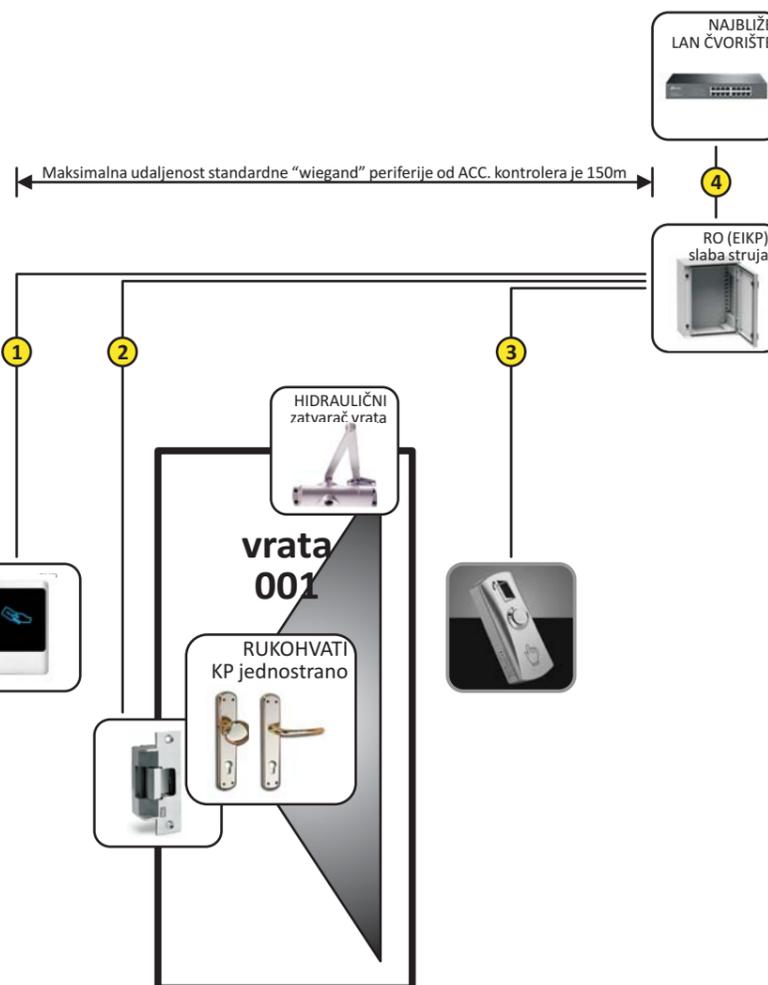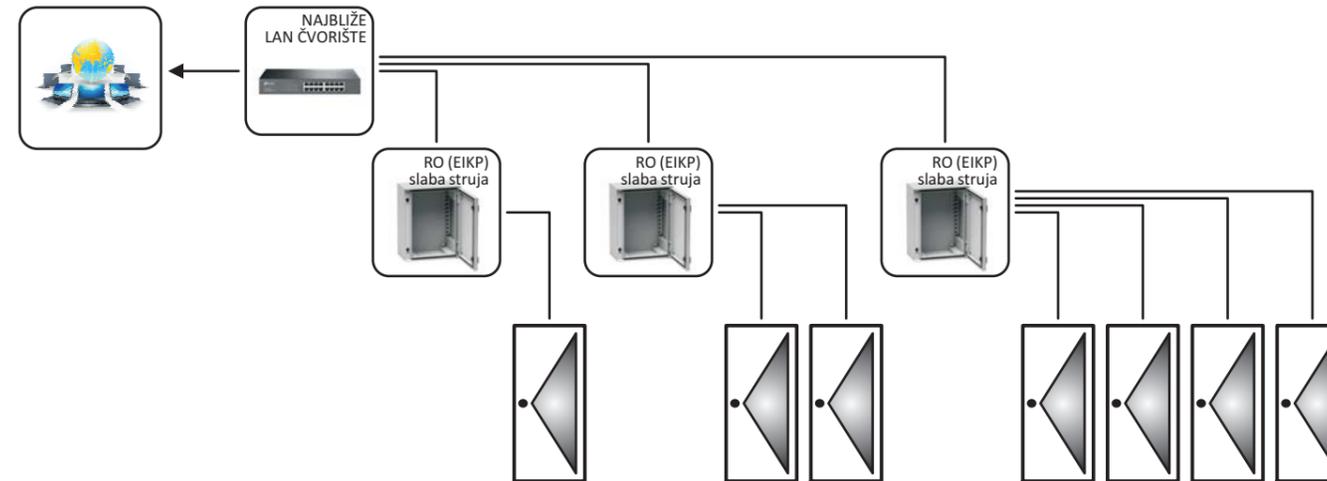


#### TIPIČNE OPCIJE "WIEGAND" PERIFERIJA

- Raznoliki RFID Čitači kartica
- UHF Čitači kartica (tag-ova, aktiv., pasivnih)
- Skeneri otiska prsta (šake)
- Uređaji za prepoznavanje geometrije lica
- Barcode skeneri (1D, 2D, QR)
- Skeneri dužice oka
- BLUE TOOTH Čitači



### TIPIČNA ADAPTACIJA VRATA sa hidrauličnim zatvaračem istih

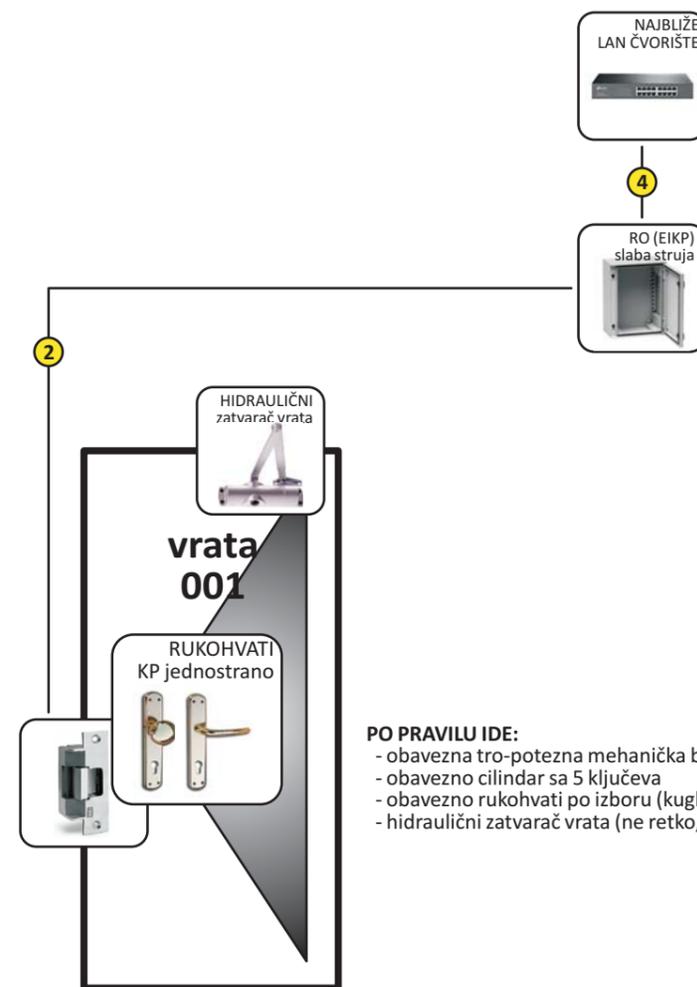

**PO PRAVILU IDE:**

- obavezna tro-potezna mehanička brava
- obavezno cilindar sa 5 ključeva
- obavezno rukohvati po izboru (kugla-kugla, kugla kvaka)
- hidraulični zatvarač vrata (ne retko, kod nas se radi bez ovog)

### TIPIČNA ADAPTACIJA VRATA sa motorom za otvaranje / zatvaranje istih

